


A detailed view of a Robland machine, likely a wood planer or jointer. It features a large, heavy-duty black metal body with a grey base. A long, light-colored wooden board is being processed by the machine's rollers. A cylindrical metal roller is visible in the center. The machine has various adjustment knobs and a handle on top. The background is a plain, light grey.

T FREESMACHINES

Nederlands

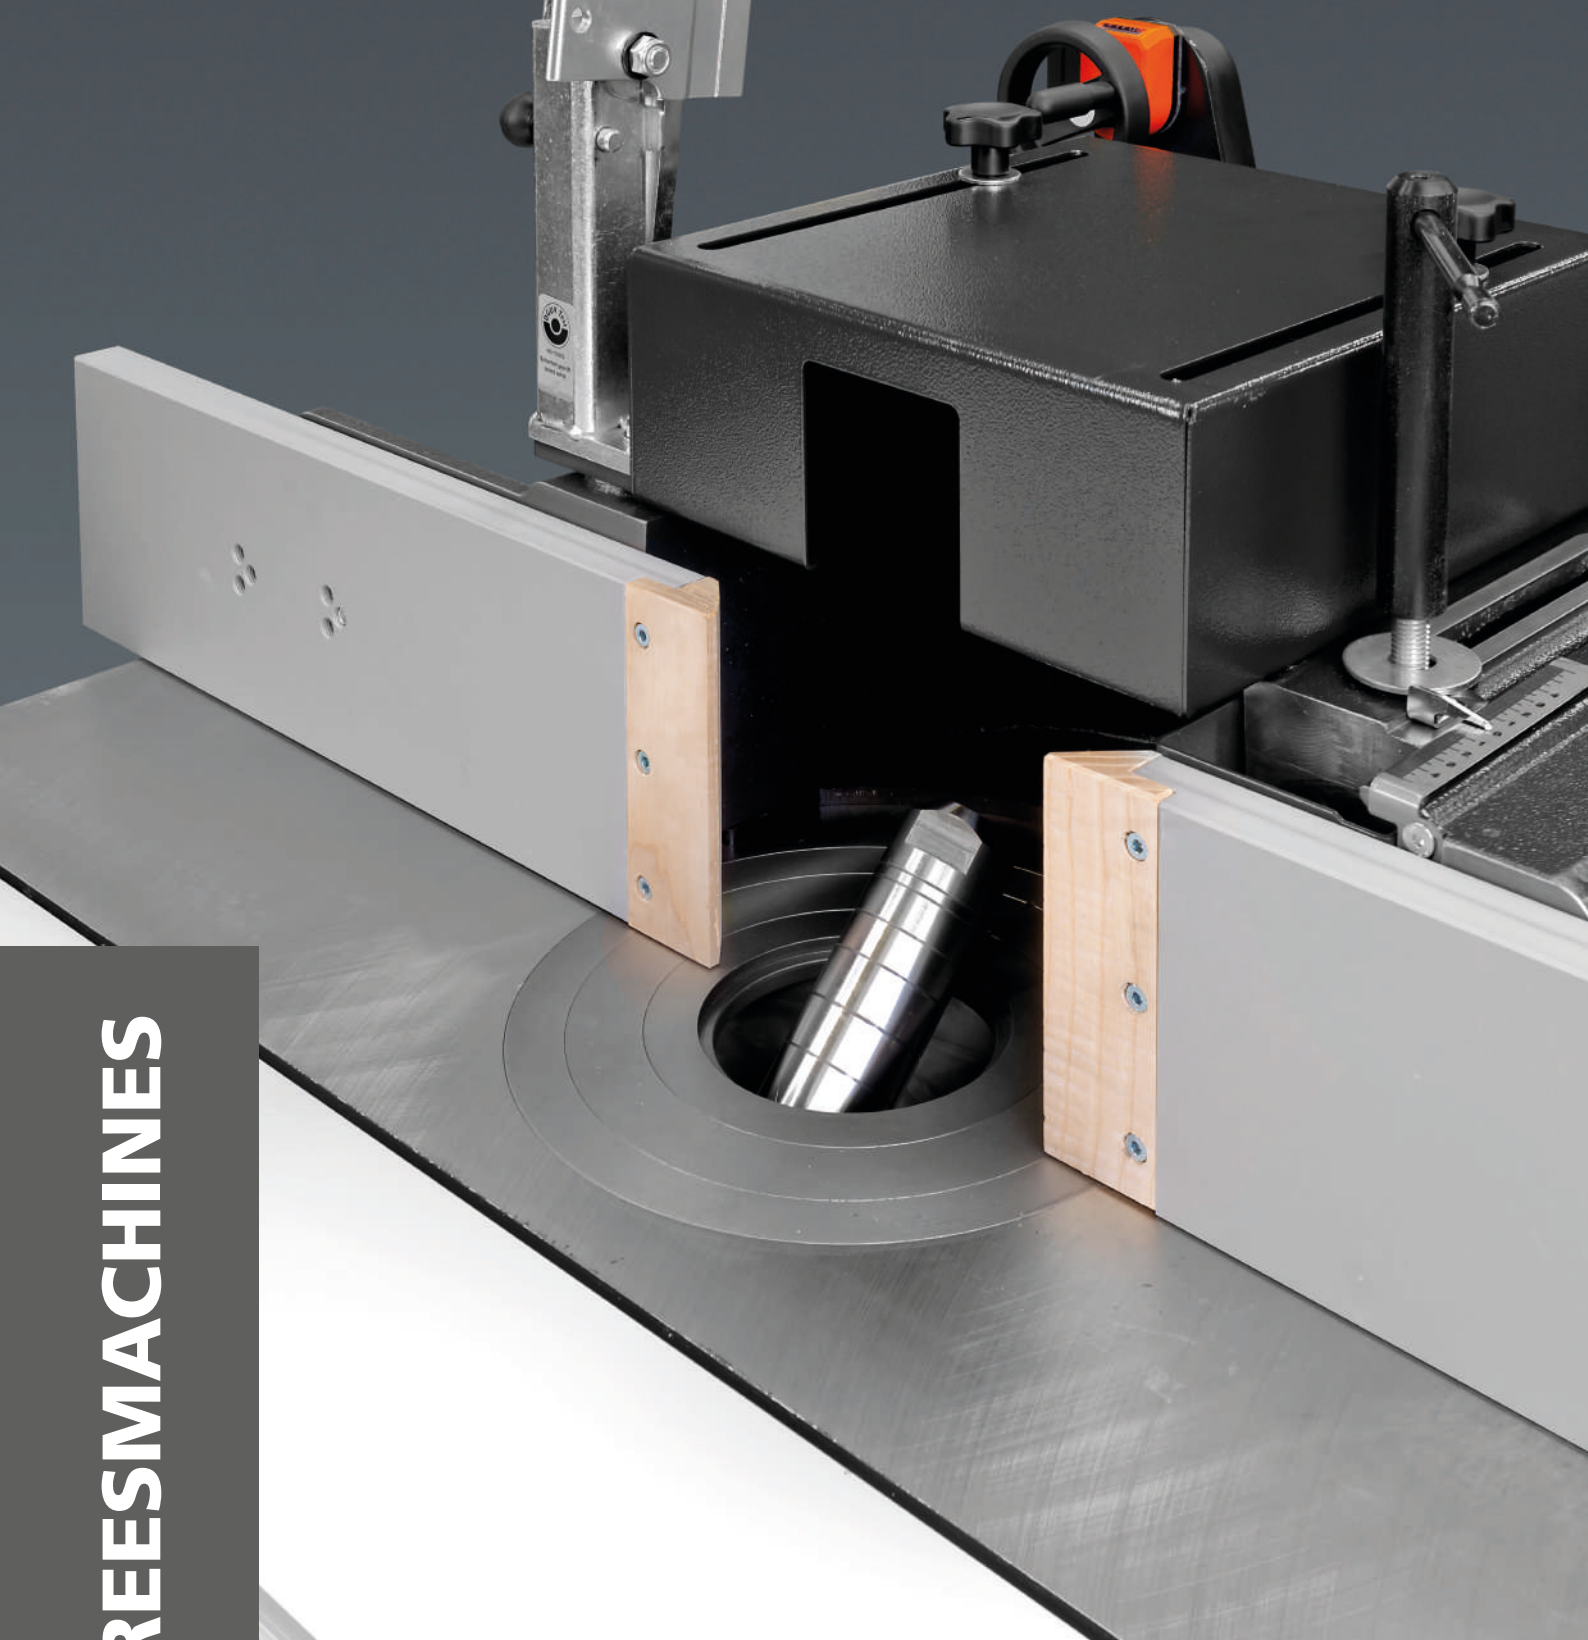

RS ROBLAND®
MADE IN BELGIUM

INHOUDSTAFEL

Over Robland	3 - 5
T110i	6
T120 TS	7
T120 TL	8
T120 TP	9
Kenmerken	10
Opties	11
Accessoires	12
Sterktes	13
Selectie criteria	14
Overzicht ROBLAND machines	14 - 15
Voorwaarden & contactgegevens	16



MADE IN BELGIUM

SINDS 1968

ROBLAND is een Belgisch bedrijf in particuliere handen opgericht in 1968 door Robert Landuyt. De eerste successen werden bereikt door het bouwen van betaalbare universele houtbewerkingsmachines, waarvan een groot deel nog steeds in gebruik is vandaag.



We hebben alle middelen en capaciteiten in huis voor productontwikkeling, productie van onderdelen, productassemblage, verkoop en after sales ondersteuning.

Met onze state-of-the-art, sterk geautomatiseerde productiemachines voor onderdelen, kunnen we kostenefficiënt blijven en tegelijkertijd de productie in België behouden vlakbij het historische hart van Brugge. Hoewel onze machines jaren meegaan, is dit nog niet genoeg voor ons. Een kwaliteitsvolle service en after sales support is de sleutel tot het succes van ROBLAND. We produceren alle machineonderdelen zelf, waarbij wisselstukken dus steeds snel beschikbaar zijn.

Onze bedrijfsmissie is om houtbewerkingsmachines aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding van het hoogste niveau voor de Doe-het-zelf markt tot de kleine en middelgrote ondernemingen.

Ons productportfolio, gericht op de tweede fase van hout- en plaatverwerking, omvat paneelzagen, tafelzagen, combinatiemachines, schaaftmachines, vandiktebanken, freesmachines, horizontale boormachines, een semi-automatische boormachine, een CNC-boormachine, kantverlijmers en stofzuigers.

We hebben een internationaal dealernetwerk en exporteren momenteel meer dan 85% van onze productie wereldwijd in meer dan 100 landen. In de 20.000 m² grote fabriek, heeft ROBLAND meer dan 80 mensen in dienst.

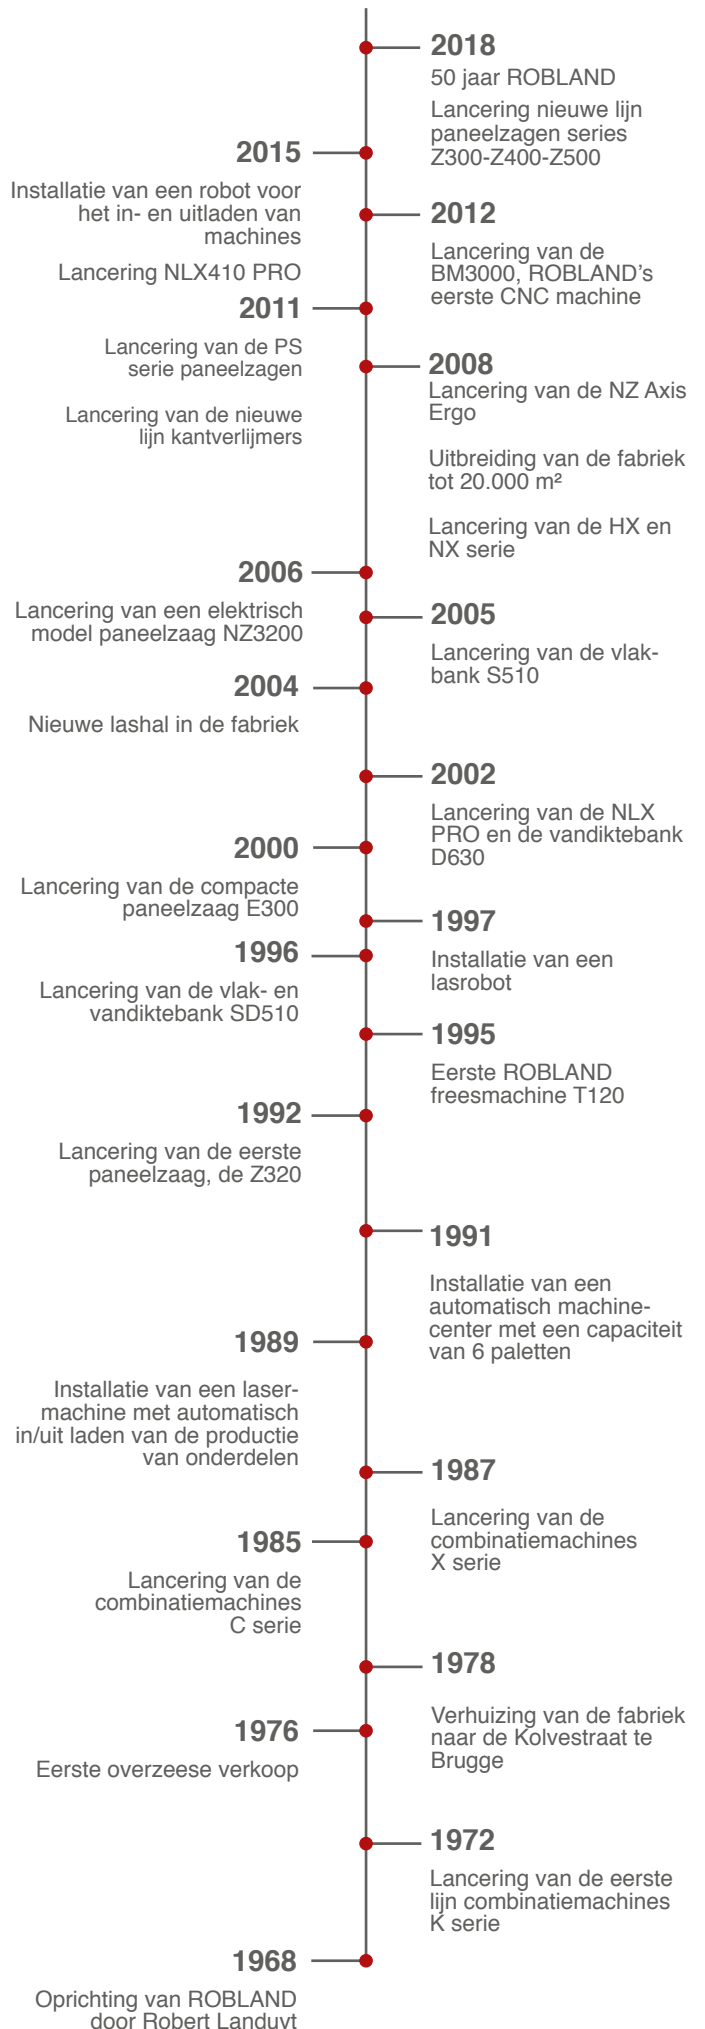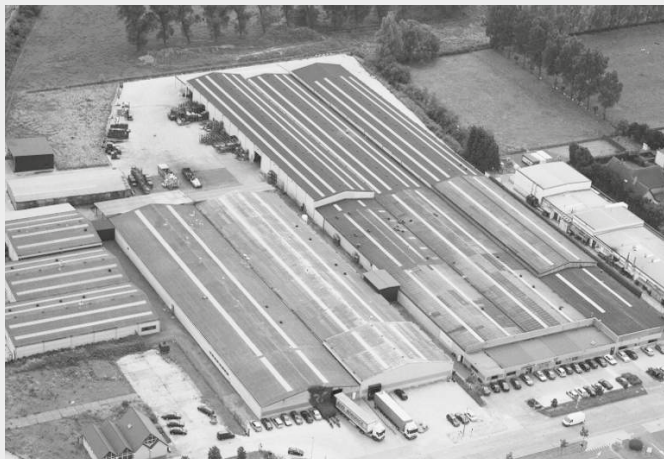

PRODUCTIE



Uitlaseren van stalen plaatmateriaal



Bewerken van de oppervlakte van de gietijzeren tafels



Computergestuurde plooiibanken



Bewerken van de oppervlakte van de gietijzeren tafels



Lassen van een chassis



Onbewerkte stalen baren



Poederlakken



Machine onderdelen maken



Frezen van de oppervlakte van de loopwagen



Machine onderdelen maken

VOORMONTAGE



MONTAGE



UITREGELEN VAN DE TAFELS




T110i



T110i met opties

T110i Technische gegevens

Voltage	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen (S6)	7 kW / 9,5 pk (optie 9,2 kW)
Gewicht	530 kg
Afmetingen gietijzeren tafel	1000 x 520 mm
Opening in de tafel	258 x 60 mm
Loopwagen	1400 x 420 mm
Tafelhoogte	920 mm
Lengte freesas	150 mm
Koers freesas	150 mm
Diameter freesas	30 / 40 / 50 / 1"1/4
Hoek freesas	-5° / +45°
Toerental freesas	3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 TPM
Diameter stofafzuiging	120 mm

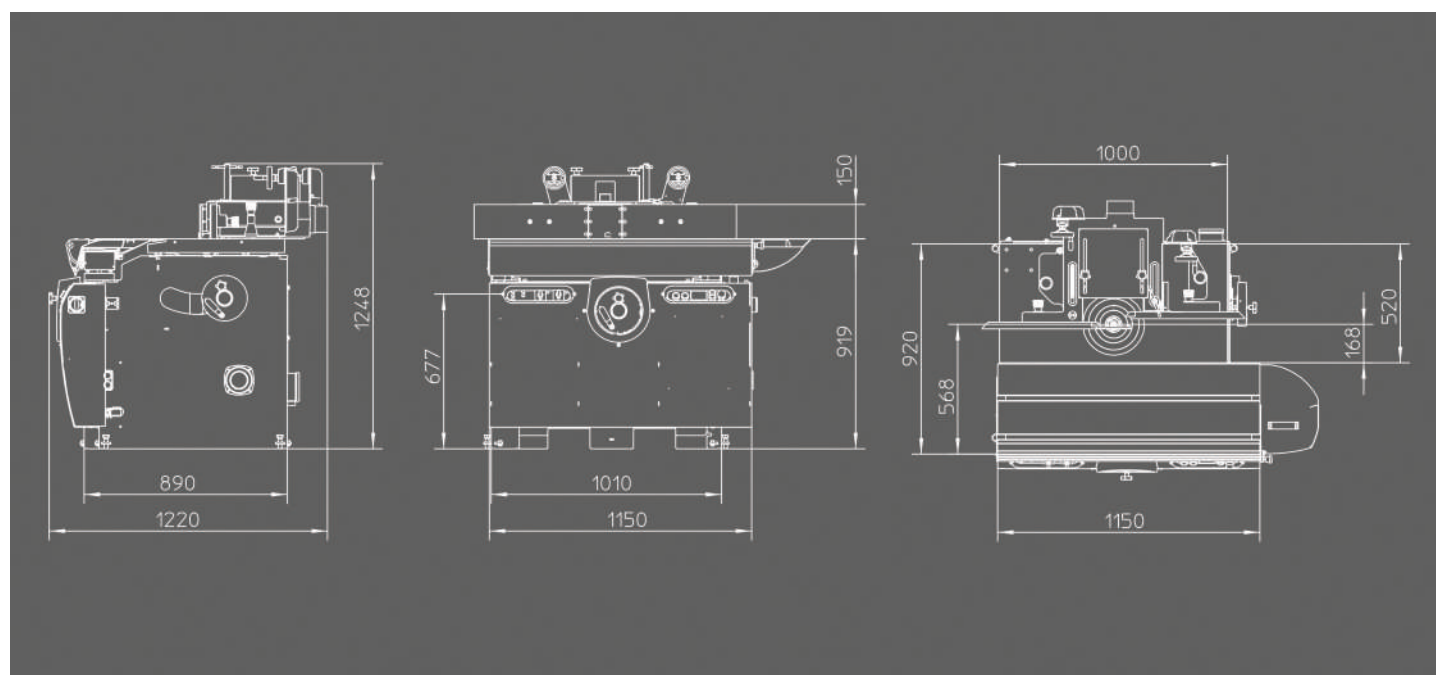




T120 TS



T120 TS met opties

T120 TS Technische gegevens

Voltage	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen (S6)	7 kW / 9,5 pk (optie 9,2 kW)
Gewicht	560 kg
Diameter freesas (vast)	50 mm
Diameter freesas (snelwisselbaar)	30 / 32 / 40 / 50 mm / 1"1/4
Lengte freesas	180 mm
Koers freesas	205 mm
Toerental freesas	3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 TPM
Afmetingen gietijzeren tafel	1200 x 705 mm
Max diameter en afmetingen opening tafel	320 x 95 mm
Tafelhoogte	930 mm
Diameter stofafzuiging	120 mm

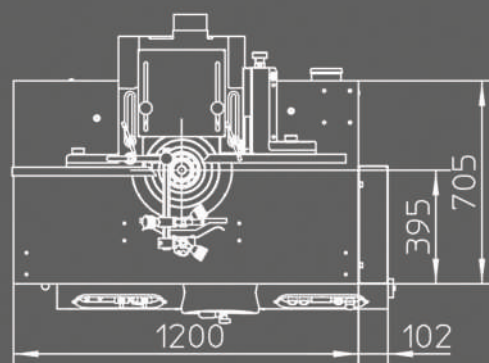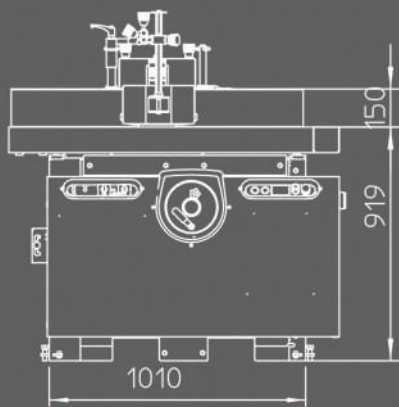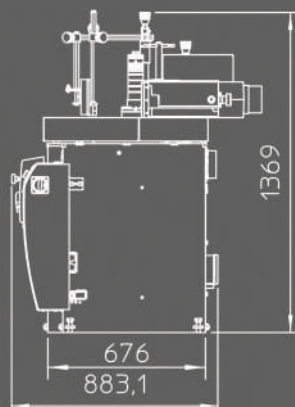


T120 TL



T120 TL met opties

T120 TL Technische gegevens

Voltage	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen (S6)	7 kW / 9,5 pk (optie 9,2 kW)
Gewicht	655 kg
Diameter freesas (vast)	50 mm
Diameter freesas (snelwisselbaar)	30 / 32 / 40 / 50 mm / 1"1/4
Lengte freesas	180 mm
Koers freesas	205 mm
Toerental freesas	3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 TPM
Afmetingen gietijzeren tafel	1200 x 705 mm
Max diameter en afmetingen opening tafel	320 x 95 mm
Tafelhoogte	930 mm
Diameter stofafzuiging	120 mm

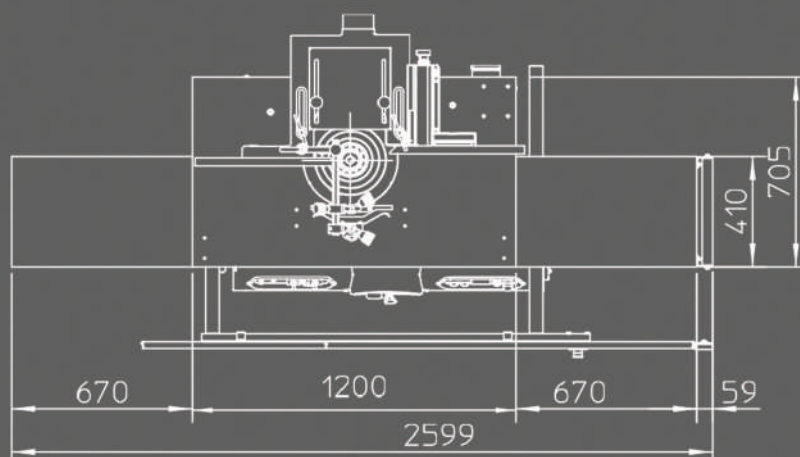


T120 TP



T120 TP met opties

T120 TP Technische gegevens

Voltage	3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen (S6)	7 kW / 9,5 hp (optie 9,2 kW)
Gewicht	1070 kg
Diameter freesas (vast)	50 mm
Diameter freesas (snelwisselbaar)	30 / 32 / 40 / 50 mm / 1"1/4
Lengte freesas	180 mm
Koers freesas	205 mm
Toerental freesas	3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 TPM
Afmetingen gietijzeren tafel	1200 x 705 mm
Max diameter en afmetingen opening tafel	320 x 95 mm
Tafelhoogte	930 mm
Diameter stofafzuiging	120 mm

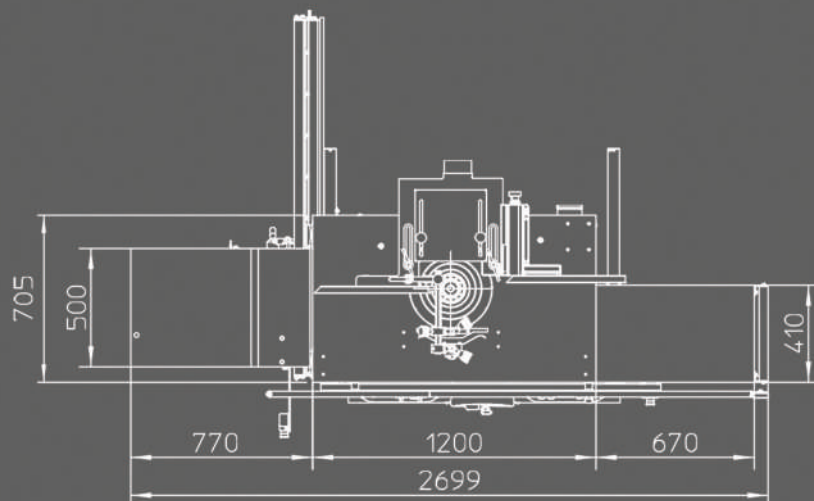

KENMERKEN T110i



PRO PACK (STANDAARD)

- Topkap beweegt op lineaire geleiding
- Mechanische Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangsgelider
- Handwiel met klok voor hoogteaanduiding van de freesas
- Elektrische aansluiting aandrijver



DIGI PACK (OPTIE)

- Elektrisch kantelen van de freesas
- Elektrisch op-en-neer van de freesas
- Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas
- Digitale uitlezing schuinverstelling freesas

KENMERKEN T120



PRO PACK (STANDAARD)

- Topkap beweegt op lineaire geleiding
- Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangsgelider
- Handwiel met klok voor hoogteaanduiding van de freesas
- Elektrische aansluiting aandrijver




COMFORT PACK (OPTIE)

- Hefarm om de hele topkap weg te draaien
- Elektrisch op-en-neer van de freesas
- Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas




Elektrisch op-en-neer van de freesas met geïntegreerde digitale uitlezing. Deze zorgt voor nog meer comfort & precisie.

FREESMACHINES OPTIES

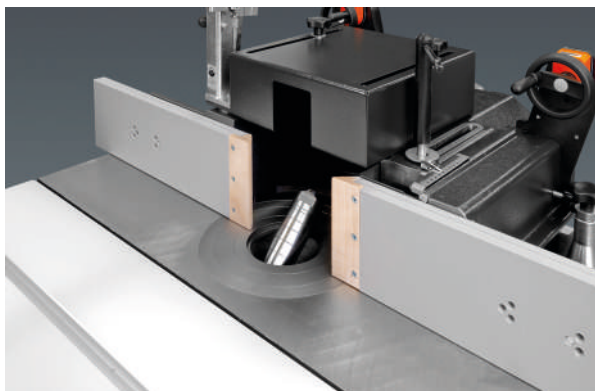

ALUMINIUM GELEIDERS

In de standaard configuratie zijn houten geleiders voorzien om het risico op schade aan de gereedschappen te beperken. Optioneel kunnen deze veranderd worden naar aluminium geleiders.

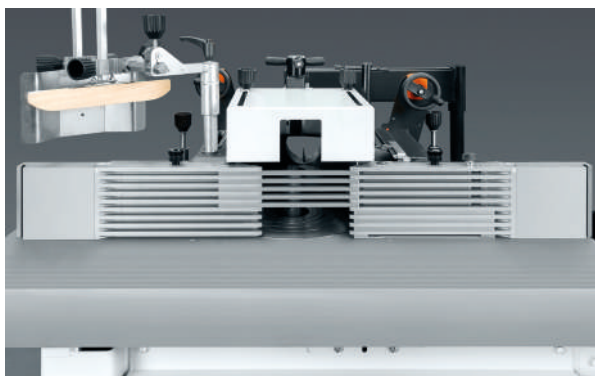

AGINER GELEIDERS

Met extra integraalaanslagen zorgen deze geleiders voor extra veiligheid door het beperken van de opening van de geleiding.



WISSELBAAR SYSTEEM VOOR DE FREESAS (op de T120)

Het snelwisselbaar systeem op de T120 modellen zorgt voor het gemakkelijk veranderen van de diameter van de freesas. Er kan gekozen worden voor 30, 32, 40, 50 mm en 1" ¼ inch.

ACCESSOIRES



PENNEPLAAT T120

Op de T120S en T120L kan een kleine loopwagen gemonteerd worden met een gietijzeren penneplaat inclusief aanslag en houtklem.



PENNEPLAAT T110i

Op de T110i kan een gietijzeren penneplaat inclusief aanslag en houtklem gemonteerd worden.



VERSTEKGELEIDER

Een verstekgeleider en houtklem zijn mogelijk op de T110i.




SPANTANGHOUDER

Er kan een spantanghouder geïnstalleerd worden op de T120 modellen mits deze voorzien is van een snelwisselbare freesas.



SPANTANGEN


Een set van 18 spantangen van 3 – 20 mm.

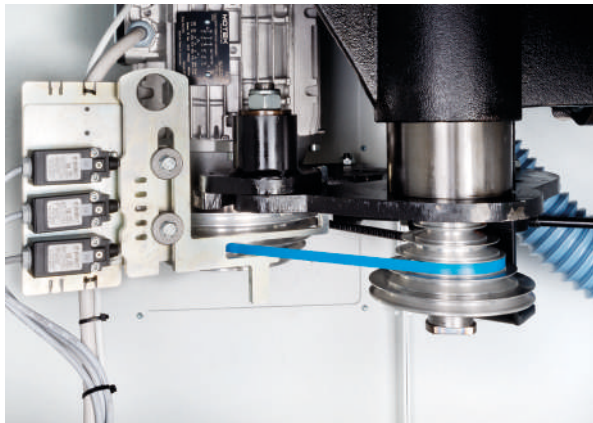

Gemakkelijk om de toerentallen aan te passen.
3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 TPM



Gemakkelijk hefsysteem om de topkap (80 kg) naar achteren te draaien (inclusief in comfort pack)

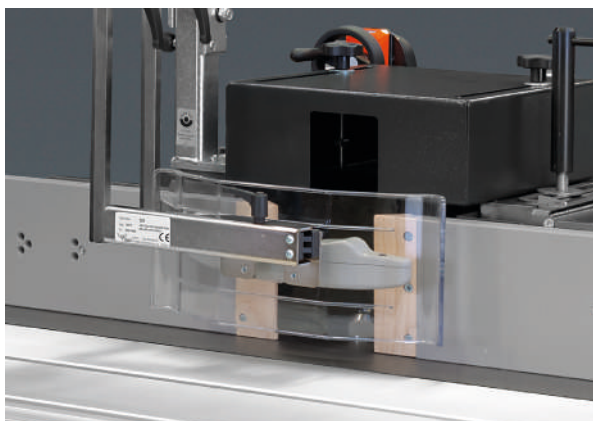

Doorzichtige houtklem om het werk gemakkelijker en veiliger te laten verlopen. Nu standaard op de T110i en T120 modellen.



Mechanische Siko tellers voor instelling ingangs- en uitgangseleider. De topkap beweegt op lineaire geleidingen.

FREESMACHINES

OVERZICHT

X = Aanwezig / O = Optie / - = Niet beschikbaar

	T110i	T120S	T120L	T120P
Machine basis				
Schuinstelbare freesas	X	-	-	-
Manueel	X	X	X	X
Elektrisch op-en-neer	O	O	O	O
Elektrisch schuinstelling	O	-	-	-
Motorvermogen				
7 KW 3 * 380 V	X	X	X	X
7 KW 3 * 220 V	O	O	O	O
9,2 KW 3 * 380 V	O	O	O	O
9,2 KW 3 * 220 V	O	O	O	O
Toerental freesas (TPM)				
3000	X	X	X	X
4000	X	X	X	X
6000	X	X	X	X
7000	X	X	X	X
10000	X	X	X	X
Freesas (mm)				
30	O	O	O	O
40	O	O	O	O
50	O	S	S	S
1" 1/4	-	O	O	O
Snelwisselbare freesas	-	O	O	O
Digitale uitlezingen				
Hoogte	O	O	O	O
Schuinstelling	O	-	-	-

PANEELZAGEN



NXZ



E300



E2500



Z300 SERIES



Z400 SERIES



Z500 SERIES

VLAK - VANDIKTEBANKEN



NXSD310



NXSD410



SD410

VLAKBANKEN



SD510



S410



J510

VANDIKTEBANKEN



D510



D630

LANGGATBOORMACHINES



LBM



Deze brochure is enkel informatief. Robland heeft het recht machine configuraties en specificaties te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Standaard configuraties kunnen veranderen tegenover het moment van aankoop. Uw lokale dealer helpt u graag verder met de meest actuele informatie en een prijsofferte.

Robland NV

Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com



Volg ons op Facebook
www.facebook.com/Roblandmachines



Volg ons op Instagram
www.instagram.com/robland_nv



Volg ons op YouTube
www.youtube.com/robland