

PANEELZAGEN



Nederlands



RS ROBLAND®
MADE IN BELGIUM

Inhoudstafel

Over Robland	3 - 5
NXZ	6
E300	7
E2500	8
Opties & accessoires – E-serie	9
Sterktes	10 - 11
Z-serie	12 - 13
Z300	14
Z400	15
Z500	16
Afkorttafels	17
Opties & accessoires – Z-serie	18 - 19
Selectiecriteria	20 - 21
Overzicht ROBLAND machines	22 - 23
Voorwaarden & contactgegevens	24



MADE IN BELGIUM

SINDS 1968

ROBLAND is een Belgisch bedrijf in particuliere handen opgericht in 1968 door Robert Landuyt. De eerste successen werden bereikt door het bouwen van betaalbare universele houtbewerkingsmachines, waarvan een groot deel nog steeds in gebruik is vandaag.


We hebben alle middelen en capaciteiten in huis voor productontwikkeling, productie van onderdelen, productassemblage, verkoop en after sales ondersteuning.

Met onze state-of-the-art, sterk geautomatiseerde productiemachines voor onderdelen, kunnen we kostenefficiënt blijven en tegelijkertijd de productie in België behouden vlakbij het historische hart van Brugge. Hoewel onze machines jaren meegaan, is dit nog niet genoeg voor ons. Een kwaliteitsvolle service en after sales support is de sleutel tot het succes van ROBLAND. We produceren alle machineonderdelen zelf, waarbij wisselstukken dus steeds snel beschikbaar zijn.


Onze bedrijfsmissie is om houtbewerkingsmachines aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding van het hoogste niveau voor de Doe-het-zelf markt tot de kleine en middelgrote ondernemingen.

Ons productportfolio, gericht op de tweede fase van hout- en plaatverwerking, omvat paneelzagen, tafelzagen, combinatiemachines, schaafmachines, vandiktebanken, freesmachines, horizontale boormachines, een semi-automatische boormachine, een CNC-boormachine, kantverlijmers en stofzuigers.

We hebben een internationaal dealernetwerk en exporteren momenteel meer dan 85% van onze productie wereldwijd in meer dan 100 landen. In de 20.000 m² grote fabriek, heeft ROBLAND meer dan 80 mensen in dienst.

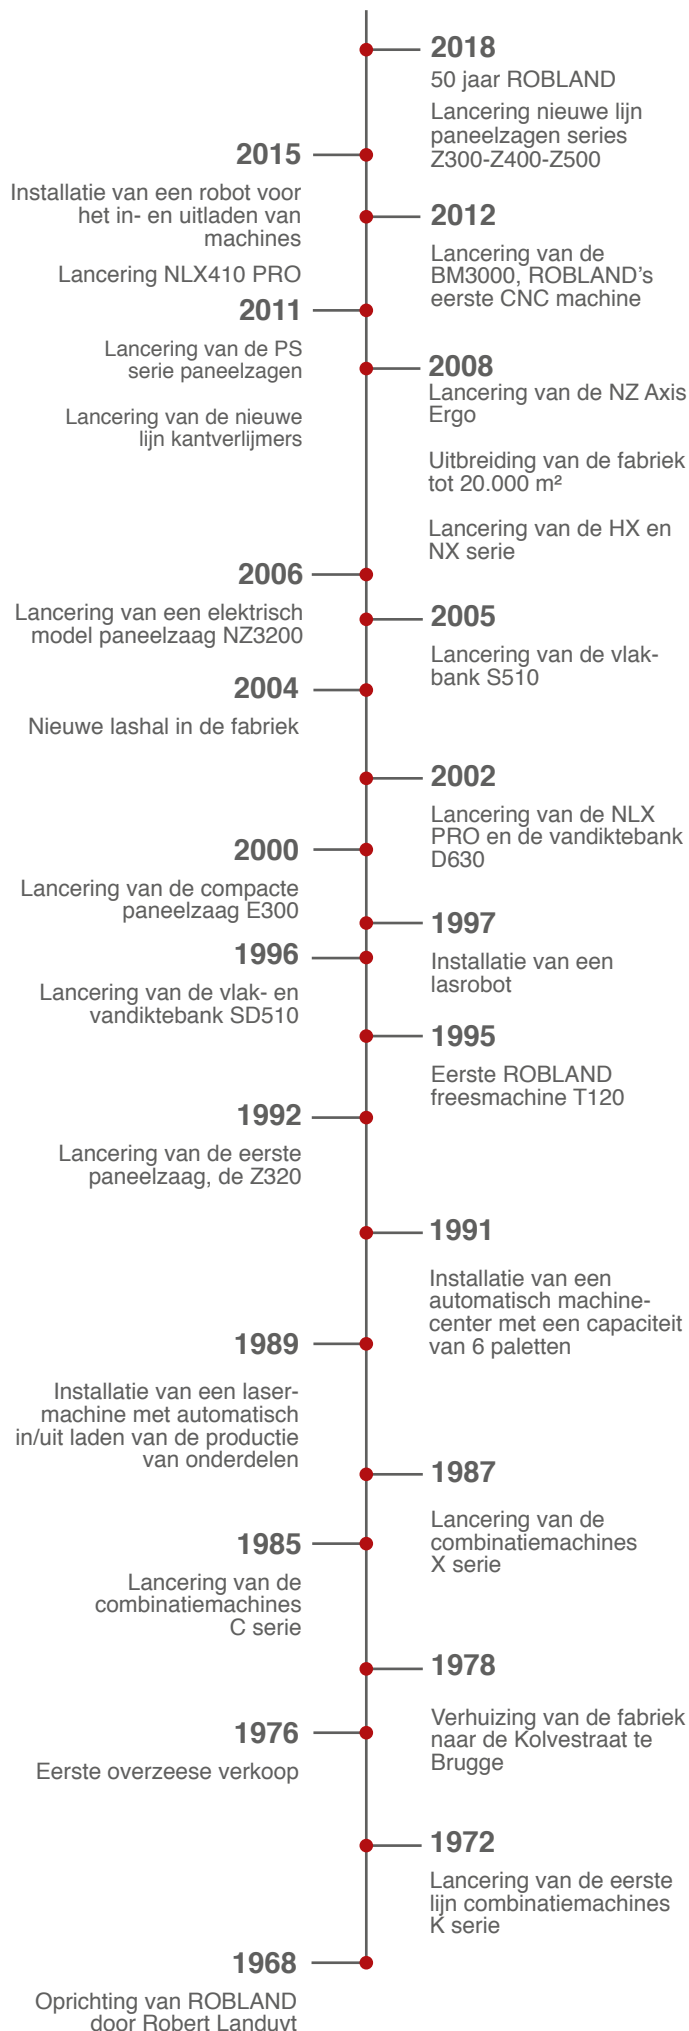

PRODUCTIE

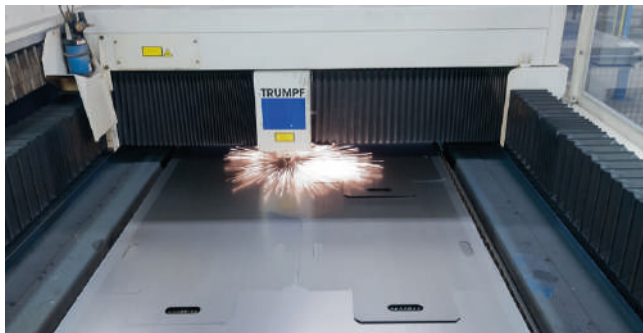

Uitlaseren van stalen plaatmateriaal



Computergestuurde plooiibanken



Lassen van een chassis



Poederlakken



Frezen van de oppervlakte van de loopwagen



Bewerken van de oppervlakte van de gietijzeren tafels



Frezen van de zijkanten van de gietijzeren tafels



CNC gestuurde bewerkingen van de gietijzeren tafels




CNC gestuurde bewerkingen op de gietijzeren zaagbeugel




CNC gestuurde bewerkingen van stalen onderdelen


VOORMONTAGE

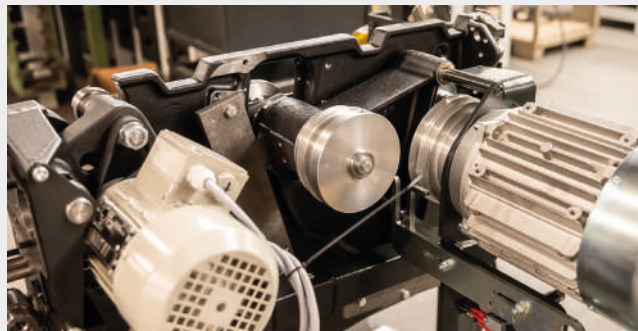


MONTAGE

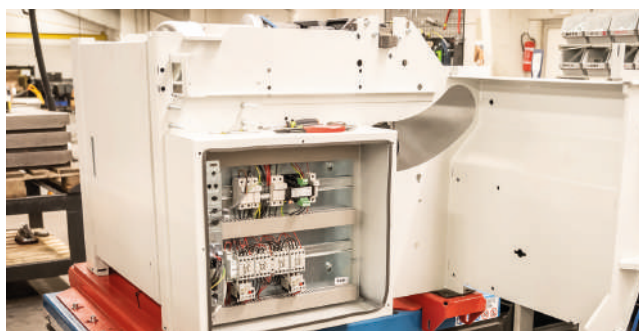

UITREGELEN VAN DE LOOPWAGEN

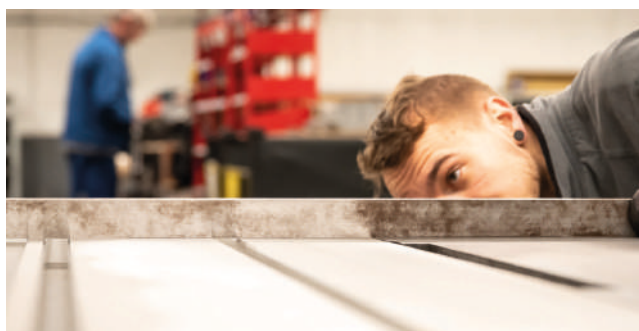

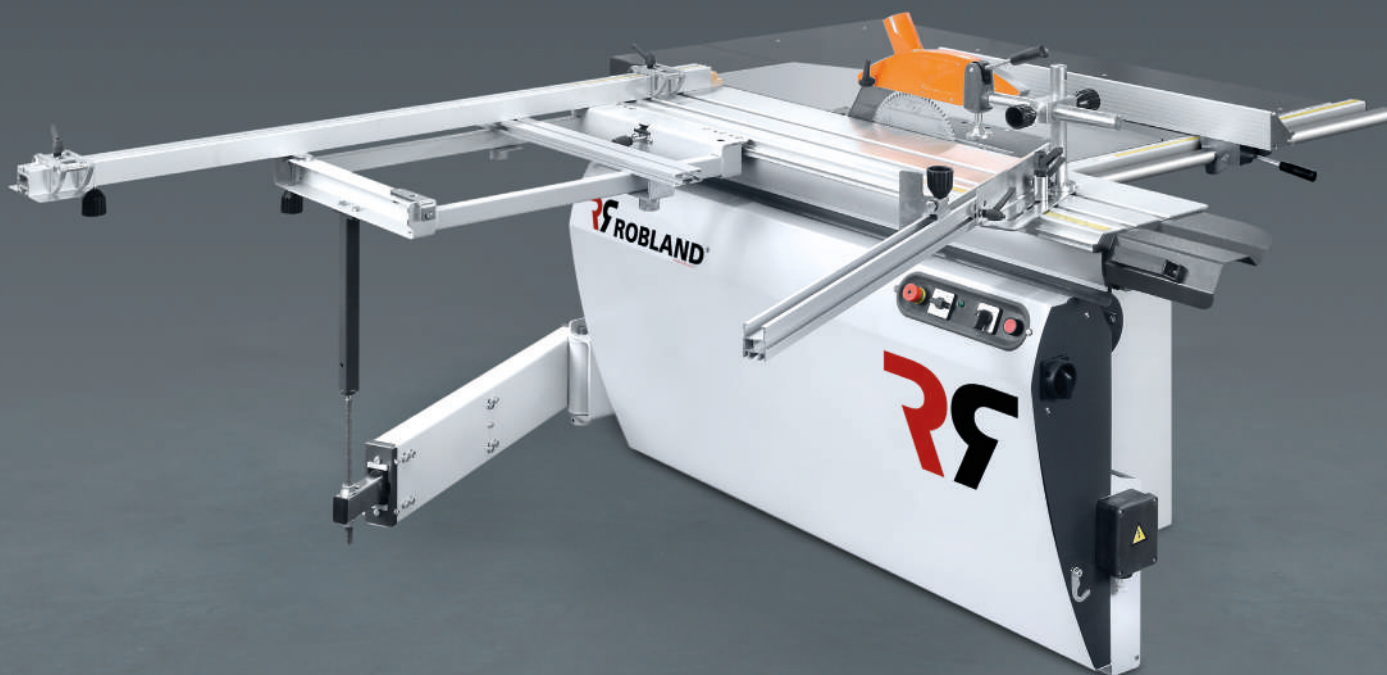

NXZ met opties

NXZ Technische specificaties




Gewicht	385 kg
Voltage	230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen 3 fasig	3,7 kW / 5 pk (S6)
Motorvermogen monofase	2,2 kW / 3 pk (S6)

Versies

250 mm	met voorritser (100 x 20 mm)
315 mm	zonder voorritser

Zaag

Rotatiesnelheid	4500 TPM
Diameter zaagblad (250 mm versie)	250 x 30 mm + 100 x 20 mm (voorritser)
Diameter zaagblad (315 mm versie)	315 x 30 mm
Zaaghoogte aan 45° / 90° (250 mm versie)	55 mm / 85 mm
Zaaghoogte aan 45° / 90° (315 mm versie)	75 mm / 107 mm
Zaaglengte	1600 mm (optie 2000 mm / 2500 mm)
Zaagbreedte met parallelgeleider	900 mm
Afmetingen zaagtafel	1080 x 410 mm
Afmetingen loopwagen	1450 mm (optie 2050 mm) x 320 mm
Diameter stofafzuiging	100 mm + 60 mm

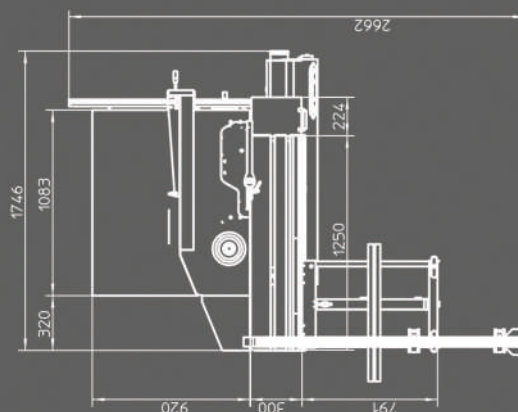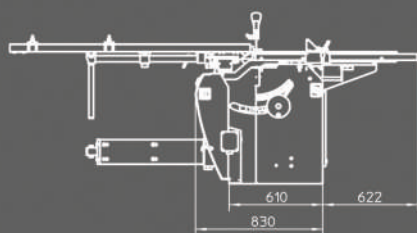


E300



E300 met opties

E300 Technische specificaties

Gewicht	437 kg
Voltage	230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen 3 fasig	4,4 kW / 6,6 pk (S6)
Motorvermogen monofase	2,2 kW / 3 hp (S6)
Rotatiesnelheid hoofdzaagblad	4500 TPM
Max. zaagbladdiameter	300 mm
Max. zaaghoogte aan 90° (45°)	100 mm (70 mm)
Zaaglengte	1700 mm
Zaagbreedte met parallelgeleider	1200 mm
Diameter asgat	30 mm
Motorvermogen voorritser	0,75 kW / 1 pk (S6)
Rotatiesnelheid voorritser	6500 TPM
Afmetingen voorritser	120 x 20 mm
Zaaghoogte voorritser	4,5 mm
Afmetingen loopwagen	1700 x 310 mm
Afmetingen tafelverlenging	720 x 450 mm
Afmetingen zaagtafel	940 x 510 mm
Afmetingen afkorttafel	1060 x 510 mm
Diameter stofafzuiging	100 mm + 60 mm / 100 mm met overhangende zaagkap

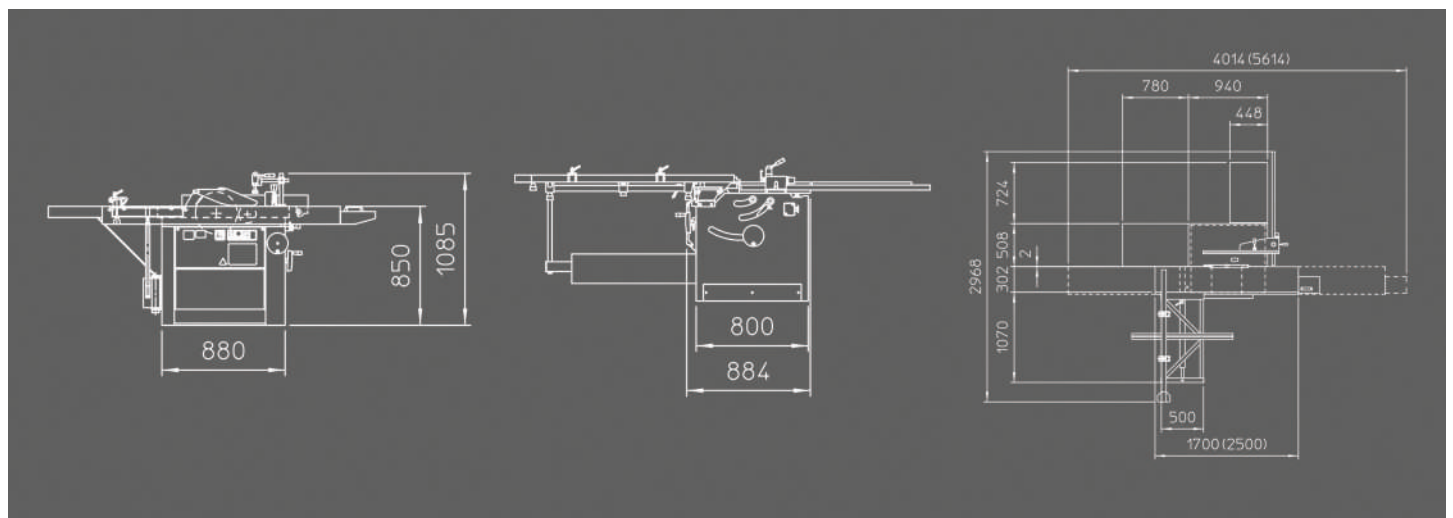


E2500




E2500 met opties

E2500 Technische specificaties

Gewicht	505 kg
Voltage	230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V
Motorvermogen hoofdzaagblad 3 fasig	4,4 kW / 6,6 pk (S6)
Motorvermogen hoofdzaagblad monofase	3 kW / 4 pk (S6)
Rotatiesnelheid hoofdzaagblad	4500 TPM
Max. zaagbladdiameter	300 mm
Max. zaaghoogte aan 90° - 45°	100 mm (70 mm)
Zaaglengte	2500 mm (optie 2800 mm / 3100 mm)
Zaagbreedte met parallelgeleider	1200 mm
Diameter asgat hoofdzaag	30 mm
Motorvermogen voorritser (optie)	0,75 kW / 1 pk (S6)
Rotatiesnelheid voorritser (optie)	6500 TPM
Afmetingen voorritser (optie)	120 x 20 mm
Zaaghoogte voorritser (optie)	4,5 mm
Afmetingen loopwagen	2850 x 310 mm
Afmetingen tafolverlenging	720 x 450 mm
Afmetingen zaagtafel	940 x 510 mm
Afmetingen afkorttafel	1060 x 510 mm
Diameter stofafzuiging	100 mm + 60 mm / 100 mm met overhangende zaagkap

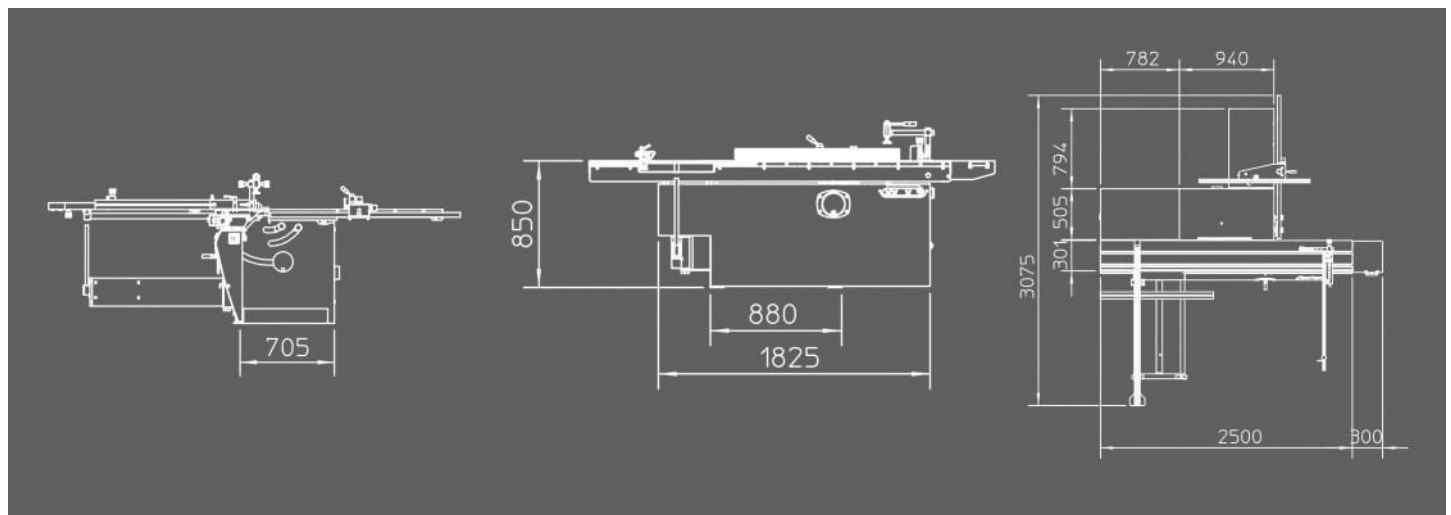


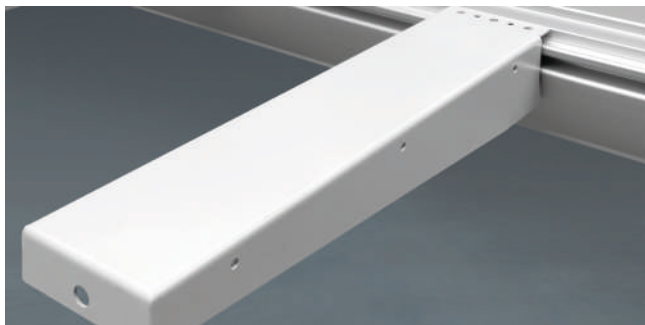

ONDERSTEUNING

Extra steun tafel

Kan geplaatst worden op elke positie op het aluminium profiel van de loopwagen. Samen met de afkorttafel biedt deze een betere ondersteuning voor grote panelen.

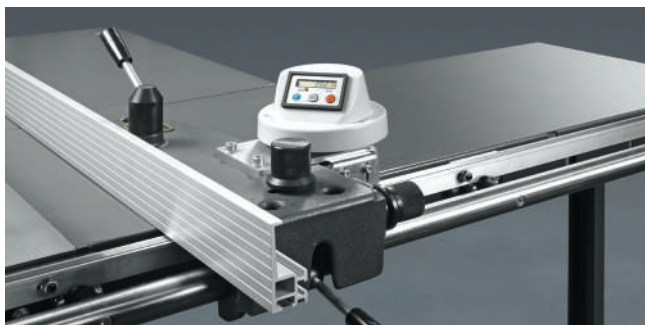

DIGITALE UITLEZINGEN

Digitale uitlezing op parallelgeleider (E2500)

Dit verhoogt het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid.

Een digitale uitlezing op de afkorttafel is ook mogelijk.



ZAAGKAP

De lichte overhangende zaagkap, die als optie beschikbaar is op de **NXZ**, **E300**, **E2500** en **Z300**, heeft een afzuig diameter van 100 mm.



ZAAGKAP

Overhangende zaagkap (E300 & E2500)

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging stelt de overhangende zaagkap zich mechanisch in naar gelang de hoogte van het werkstuk. De arm kan gemakkelijk weggedraaid worden.



VOORRITSER


- Optioneel op de **NXZ** & **E300**
- Standaard op de **E2500**
- Diameter 120 mm, door aparte motor gedreven op de E-serie
- Diameter 100 mm, door riem gedreven op de **NXZ**

(Voorritserzaagblad is niet inbegrepen)



TORSIE – BUIS


Een torsie buis gevuld met beton zorgt voor een rigide chassis, absorptie van trillingen en functioneert als een tegengewicht voor de loopwagen.

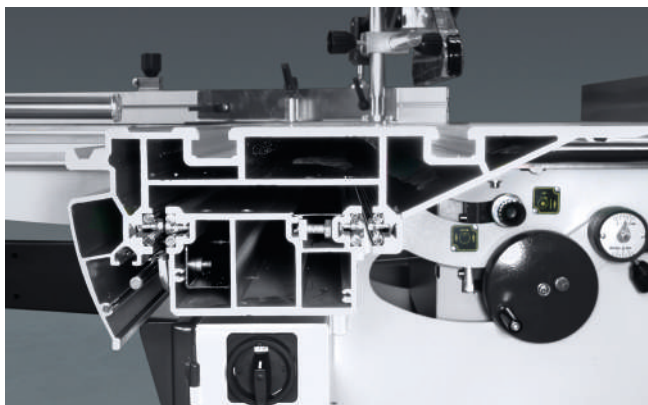

ALUMINIUM LOOPWAGEN MET BOSS SYSTEEM

De aluminium loopwagen is volledig geanodiseerd voor stevigheid en roestbescherming. Het oppervlak van de loopwagen van de Z400 en de Z500 is de breedste op de markt (426 mm).

Het Robland lagersysteem met harde kogels op ronde geharde stalen staven (BOSS-systeem) en automatisch reinigingssysteem zorgen voor een soepele werking. Bij elke paneelzaag in de markt zorgt een te harde impact op de rolwagen voor een beschadiging aan het onderprofiel. Bij elke andere formaatzaag dient het bovenprofiel afgenomen te worden en een complexe herstelling uitgevoerd te worden. Door het BOSS systeem kan de eindgebruiker op een eenvoudige manier zelf de staven draaien zonder de rolwagen te demonteren. Zo kan de gebruiker jarenlang genieten van een perfecte koers van de rolwagen.

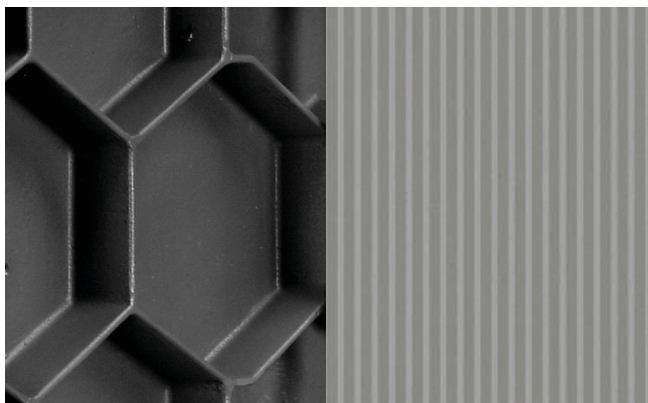

GIETIJZEREN TAFELS

Onze gietijzeren tafels hebben een honingraatstructuur en hierdoor de hoogste sterkte per gewichtsverhouding. Het oppervlak wordt geschaafd met een kleine beitels. Op deze manier is het contactoppervlak zeer klein en is de warmtegeneratie en daardoor de vervorming minimaal.


Door het schaven wordt er een microscopisch U-vormig profiel gevormd waardoor een houten werkstuk eenvoudig geleid kan worden op de gietijzeren tafel.



OVERHANGENDE ZAAGKAP

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging, stelt de overhangende zaagkap zich mechanisch in naar gelang de hoogte van het werkstuk (optioneel vanaf de E300, standaard vanaf de Z400). De arm kan gemakkelijk weggedraaid worden.

Op de Z500 heeft de overhangende zaagkap een schuin-gestelde arm die hem perfect maakt voor het bewerken van tafelbladen voor keukens.

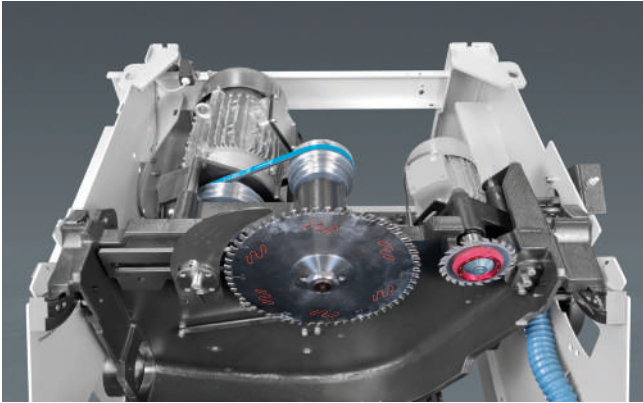

GEOPTIMALISEERDE ZAAGBEUGEL


De zaagbeugel is gemaakt uit 1 gietijzeren stuk om trillingen te absorberen en nog meer precisie en stabiliteit te voorzien.

De aerodynamische afwerking zorgt voor optimale stofafzuiging. De zware gietijzeren zaagbeugel draait op grote schelpen. Dit systeem is onderhoudsvriendelijk en garandeert een levenslange precisie alsook een soepele beweging.



DIGITALE UITLEZING

Het Dubbele Digitale Flipper (DDF) systeem zorgt ervoor dat de digitale uitlezing op elke positie van de aanslagbalk gebruikt kan worden, dit zelfs tot heel dicht bij het zaagblad. De rechter aanslag wordt gebruikt voor smalle stukken, terwijl de linker aanslag gebruikt wordt voor stukken met grotere afmetingen. De omschakeling hier tussen is uiterst gemakkelijk.

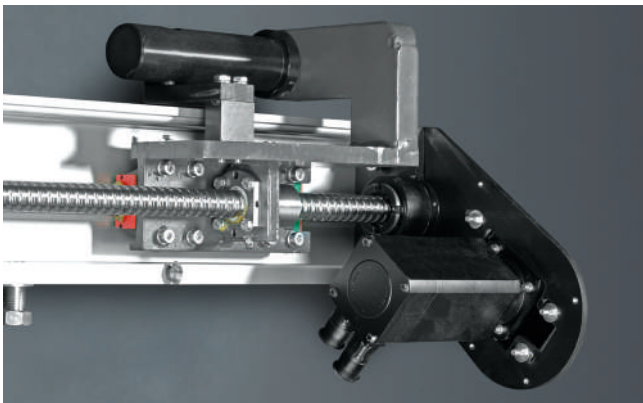

GEMOTORISEERDE PARALLELGELEIDER

De positionering van de parallelgeleider loopt over een kogelomloopspindel en garandeert een uiterst precieze positionering (X1 en X3 versies)








LED STRIP BEVEILIGING

Op de **Z500** modellen waarschuwt een led strip wanneer de voorritser in werking is. Deze is ook beschikbaar als optie op de **Z400** modellen.

Z SERIE

VERSCHILLENDE ZAAGBLADDIAMETERS

In 2018 lanceerde ROBLAND een nieuwe serie van paneelzagen gebaseerd op de verschillende zaagbladdiameters, loopwagens en uitvoeringen. Hierbij een overzicht :

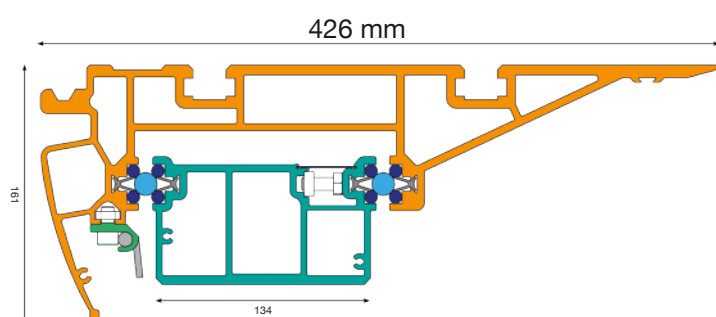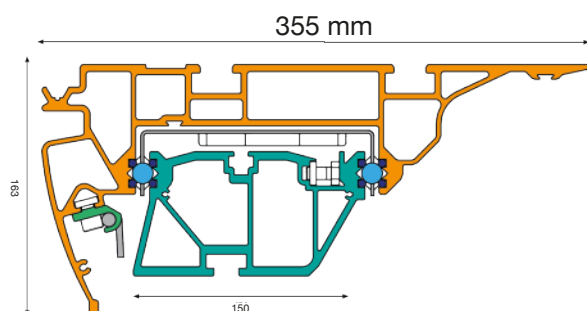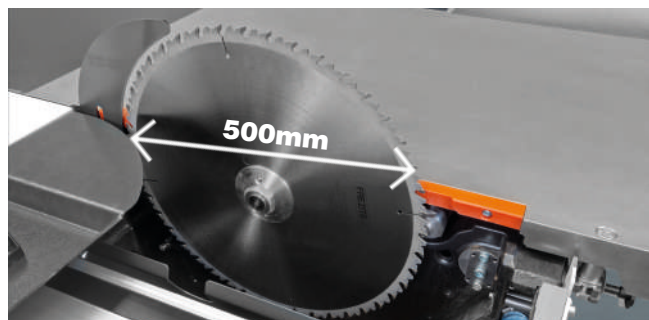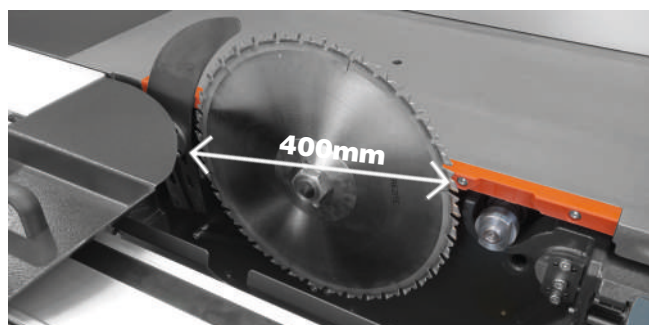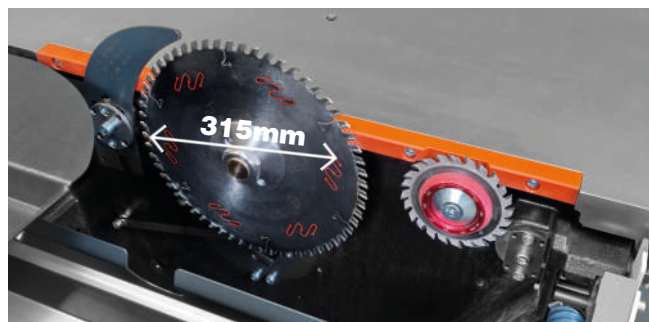

Z300 serie

Maximale zaagbladdiameter: 315 mm

Z400 serie

Maximale zaagbladdiameter: 400 mm
- 350 mm met voorritser

Z500 serie

Maximale zaagbladdiameter: 500 mm
- 350 mm met voorritser

LOOPWAGEN Z300

- Kogels in kogelkooi (BOSS-systeem)
- 6 jaar garantie
- 30 stalen kogellagers

Mogelijk in volgende afmetingen: 2200 / 2800 / 3200 / 3800 mm
Zaaglengtes: 2500 / 3100 / 3500 / 4100 mm

LOOPWAGEN Z400/Z500

- Kogels in kogelkooi (BOSS-systeem)
- 6 jaar garantie
- 30 stalen kogellagers

Mogelijk in volgende afmetingen: 2200 / 3200 / 3800 mm
Zaaglengtes: 2500 / 3500 / 4100 mm

Z SERIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN



MANUEEL (M)

Manuele verstelling van de hoogte en schuinstelling van het zaagblad met analoge uitlezing van de schuintegraad.



ELEKTRISCH (EL)

Elektrische verstelling van de hoogte en schuinstelling van het zaagblad.

Hier te zien met digitale uitlezingen voor hoogte en schuinstelling van het zaagblad.



1 AXIS CONTROL (X1)

Overhangend controlepaneel met:

- 7 inch touchscreen voor numerieke besturing van de parallel geleider en digitale uitlezing van de hoogte en schuinstelling van het zaagblad
- Start/stop knop voor zaagblad en voorritser
- Knop voor schuinstelling van het zaagblad
- Noodstop
- Klembord voor instructies



3 AXIS CONTROL (X3)

Overhangend controlepaneel met 7 inch touchscreen voor numerieke besturing van de parallelgeleider als ook van de hoogte en schuinstelling van het zaagblad.

- Start/stop knop voor zaagblad en voorritser
- Noodstop
- Klembord voor instructies


Z300



Z300 met opties

Z300 Technische specificaties

Gewicht	780 kg - 980 kg
Voltage (3 fase)	400 V (optie 230 V)
Motorvermogen (3 fase)	4,4 kW / 6,6 pk (S6), option 7 kW / 9,5 pk (S6)
Hoofdzaagblad	
Rotatiesnelheid hoofdzaagblad	4000 TPM (optie 3000 / 4000 / 5000 TPM)
Diameter zaagblad en asgat	315 x 30 mm
Schuinstelling zaagblad	90° - 45°
Zaaghoogte aan 90° / 45°	90 mm / 60 mm
Zaagbreedte versie Z300 M, Z300 EL	1000 / 1200 / 1350 / 1525 mm
Zaagbreedte versie Z300 X1, Z300 X3	1250 mm (optie 700 / 1000 / 1350 mm)
Zaaglengte	3500 mm (optie 2500 / 3100 / 4100 mm)
Afmetingen zaagtafel	985 mm x 710 mm
Afmetingen loopwagen	355 mm x 3200 mm (optie 2200 / 2800 mm)
Afmetingen afkorttafel	1000 mm x 550 mm
Lengte van de aanslagbalk	1565 mm + telescopisch uitschuifbaar gedeelte tot 2550 mm
Voorritser	
Diameter voorrits zaagblad en asgat	120 mm, 20 mm
Zaaghoogte met 120 mm diameter zaagblad	3,5 mm
Rotatiesnelheid voorritser	8200 TPM
Motorvermogen voorritser	0,75 kW / 1 pk (S6)

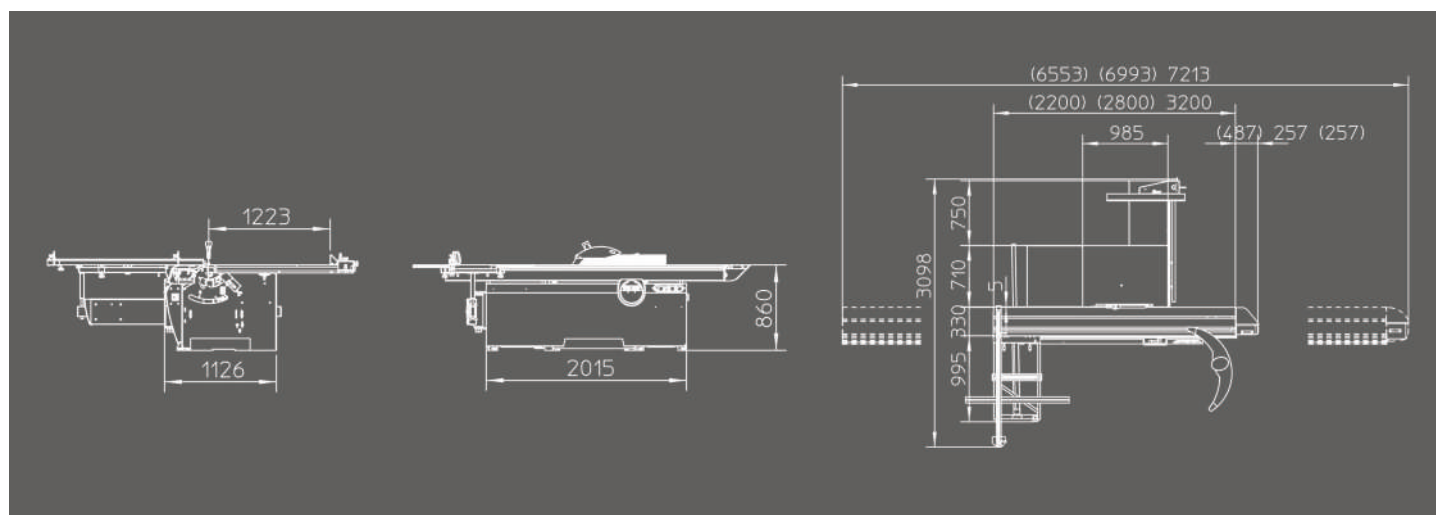

Z400



Z400 met opties

Z400 Technische specificaties


Gewicht	850 kg (Z400 - 3200) - 1080 kg (Z400 X3 - 3800)
Voltage (3 fase)	400V (optie 230 V)
Motorvermogen (3 fase)	7 kW / 9,5 pk (S6), option 9,2 kW / 14 pk (S6)

Hoofdzaagblad


Rotatiesnelheid hoofdzaagblad	3000 / 4000 / 5000 TPM
Diameter zaagblad en asgat	300 - 400 mm, 30 mm
Schuinstelling zaagblad	90° - 45°
Zaaghoogte aan 90° / 45°	125 mm / 90 mm
Zaagbreedte versie Z400 M, Z400 EL	1350 mm (optie 1000 / 1525 mm)
Zaagbreedte versie Z400 X1, Z400 X3	1250 (optie 1500 mm)
Zaaglengte	3500 mm (optie 2500 / 4100 mm)
Afmetingen zaagtafel	985 mm x 710 mm
Afmetingen loopwagen	3200 (optie 2200/3800) mm x 420 mm
Afmetingen afkorttafel	1420 mm x 650 mm
Lengte van de aanslagbalk	2295 mm (telescopisch tot 3000 mm)

Voorritser

Diameter voorrits zaagblad en asgat	120 mm, 20 mm
Zaaghoogte met 120 mm diameter zaagblad	3,5 mm
Rotatiesnelheid voorritser	8200 TPM
Motorvermogen voorritser	1,3 kW / 2 pk (S6)

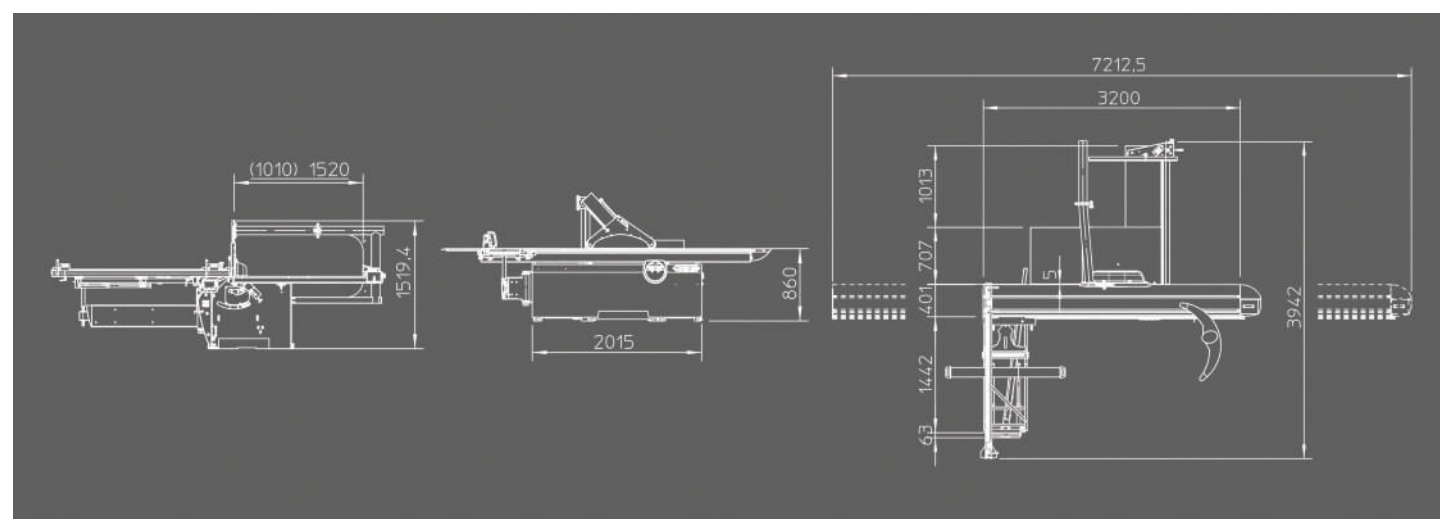

Z500

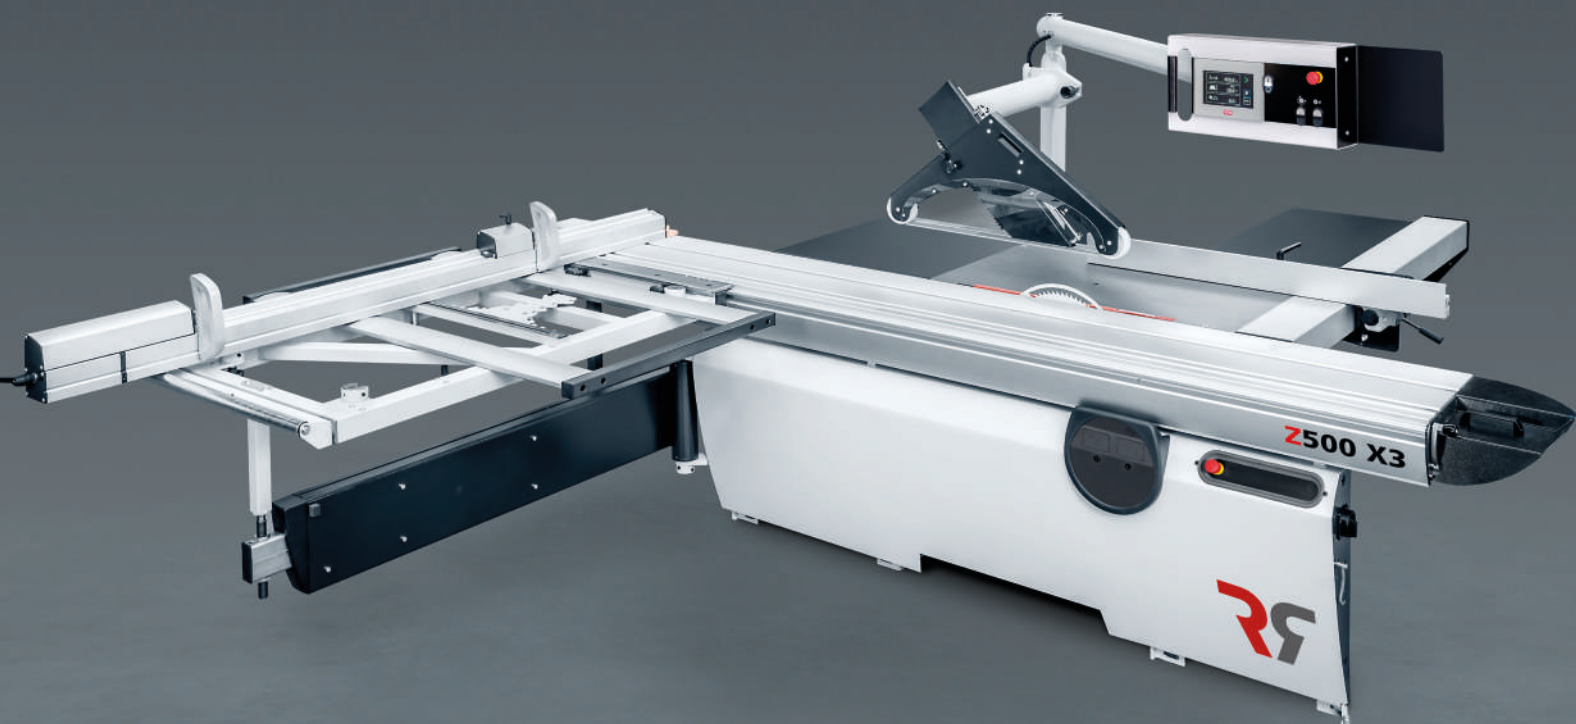

Z500 met opties

Z500 Technische specificaties


Gewicht	890 kg (Z500 - 3200) - 1080 kg (Z500X3 - 3800)
Voltage (3 fase)	400 V (optie 230 V)
Motorvermogen (3 fase)	7 kW / 9,5 pk (S6), option 9,2 kW / 14 pk (S6)

Hoofdzaagblad

Rotatiesnelheid hoofdzaagblad	3000 / 4000 / 5000 TPM
Diameter zaagblad en asgat	300 - 500 mm, 30 mm
Schuinstelling zaagblad	90° - 45°
Zaaghoogte aan 90° / 45°	175 mm / 120 mm
Zaagbreedte versie Z500 M, Z500EL	1350 mm (optie 1000 / 1525 mm)
Zaagbreedte versie Z500X1, Z500X3	1250 (optie 1500 mm)
Zaaglengte	3500 mm (optie 2500 / 4100 mm)
Afmetingen zaagtafel	985 mm x 710 mm
Afmetingen loopwagen	3200 mm (optie 2200 / 3800) x 420 mm
Afmetingen afkorttafel	1505 mm x 760 mm
Lengte van de aanslagbalk	2295 mm (telescopisch tot 3355 mm)


Voorritser

Diameter voorrits zaagblad en asgat	120 mm, 20 mm
Zaaghoogte met 120 mm diameter zaagblad	3,5 mm
Rotatiesnelheid voorritser	8200 TPM
Motorvermogen voorritser	1,3 kW / 2 pk (S6)

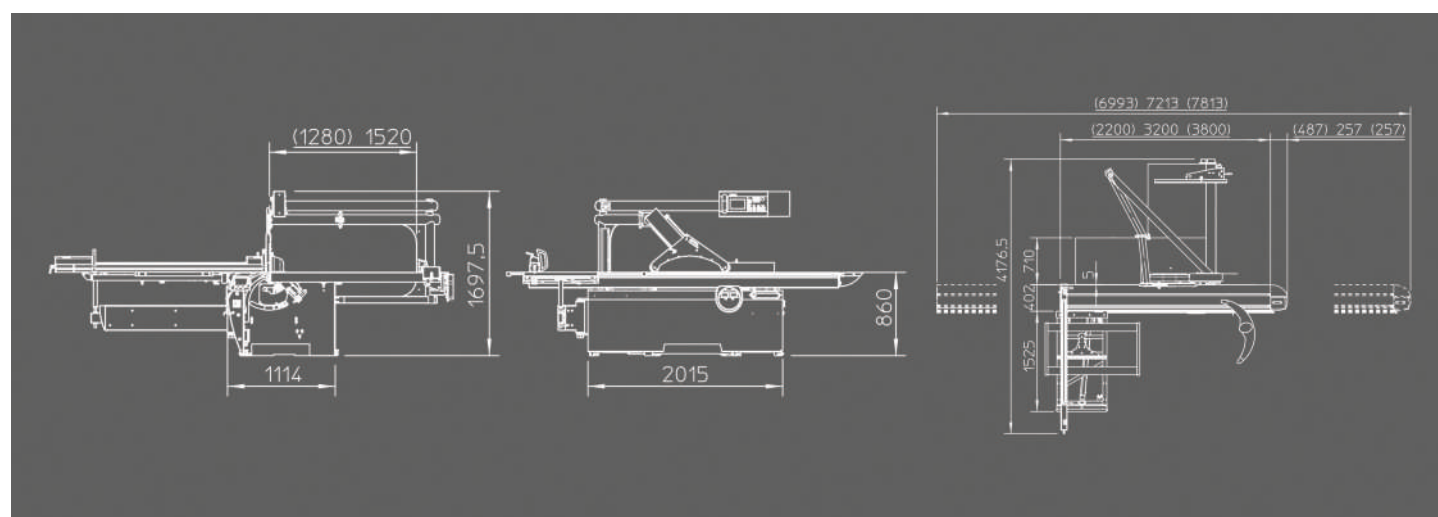


Z SERIE

ROBLAND maakt het mogelijk om verschillende afkorttafels te kiezen op de Z serie.

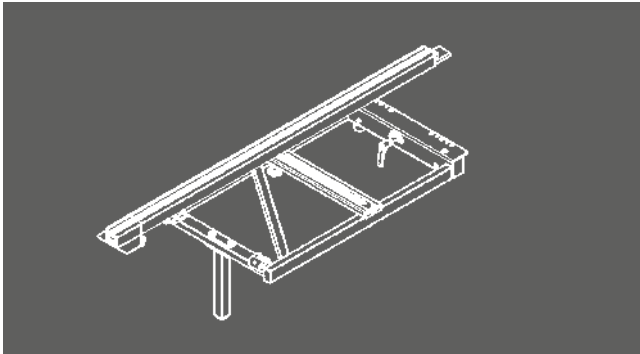

Z300


Basis afkorttafel (1000 x 550 mm) met onder hoek verstelbare aanslagbalk. (1565 - 2550 mm)

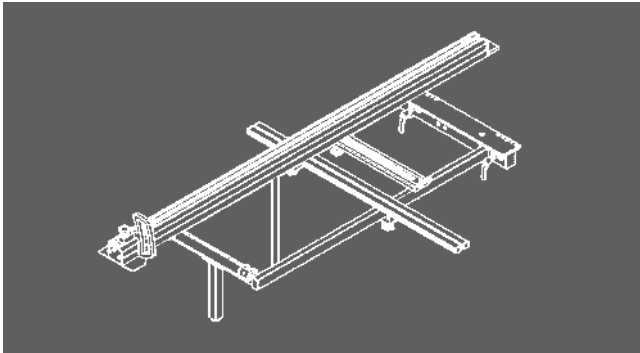

Z400

Grote afkorttafel (1420 x 650 mm) met onder hoek verstelbare aanslagbalk (2295 mm) met uitschuifbaar gedeelte (tot 3000 mm).


Ook beschikbaar als optie op de Z300.

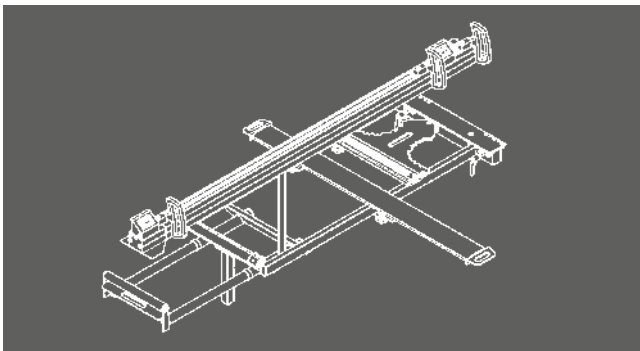

Z400 COMF

Grote afkorttafel (1420 x 650 mm) met onder hoek verstelbare aanslagbalk (2295 mm) met uitschuifbaar gedeelte (tot 3000 mm). Het index systeem met lengte-correctie zorgt voor het precies zagen van hoeken en verstekzaagsneden, de uitschuifbare rol zorgt voor een nog groter tafeloppervlak.

Ook beschikbaar als optie op de Z300 & Z400.

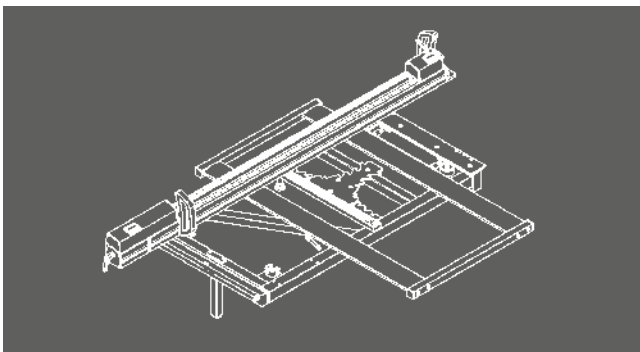

Z500

Luxe afkorttafel (1505 x 760 mm) met onder hoek verstelbare robuuste aanslagbalk (2295 mm) met uitschuifbaar gedeelte (tot 3355 mm). Het index systeem met lengte correctie zorgt voor het precies zagen van hoeken en verstekzaagsneden. De uitschuifbare rol zorgt voor een nog groter tafeloppervlak en het verschuifbaar raamwerk geeft extra ondersteuning ook bij het werken onder verstek.

Ook beschikbaar als optie op de Z400.



DIGITALE UITLEZING (Z300)

Digitale uitlezing op parallelgeleider. Deze verhoogt het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid.



DIGITALE UITLEZING (Z400 / Z500)

Digitale uitlezing op parallelgeleider. Deze verhoogt het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid.

Deze digitale uitlezing is ook mogelijk op de Z300 bij het aanschaffen van een Z400 / Z500 parallelgeleider.



DIGITALE UITLEZING (Z300 / Z400)


Het Dubbele Digitale Flipper (DDF) systeem zorgt ervoor dat de digitale uitlezing op elke positie van de aanslagbalk gebruikt kan worden, dit zelfs tot heel dicht bij het zaagblad. De rechter aanslag wordt gebruikt voor smalle stukken, terwijl de linker aanslag gebruikt wordt voor stukken met grotere afmetingen. De omschakeling hiertussen is uiterst gemakkelijk. Op de Z400 kan er gekozen worden voor een tweede digitale uitlezing op het telescopische deel van de aanslagbalk. Deze digitale uitlezing is ook mogelijk op de Z300 bij het aanschaffen van een Z400 afkorttafel.



DIGITALE UITLEZING (Z500)

De dubbele digitale uitlezing op de aanslagen verhoogt het gebruiksgemak en precisie bij het meten langs de afkorttafel.

De eerste digitale uitlezing zit op de aanslagbalk, de tweede zit op het telescopisch gedeelte.

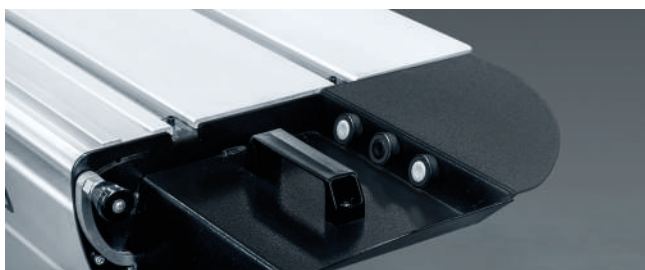

START/STOP FUNCTIE

Extra start-stop knoppen voor het hoofdzaagblad en voorritser geïntegreerd in de loopwagen voor meer gebruiksgemak en veiligheid.



GROEVENFREES

Mogelijkheid om optioneel op de Z400 & Z500 een groevenfrees op de zaagflens te monteren met een maximale breedte van 16 mm.



VERSTEKGELEIDER

Verstekgeleider met houtklem.




DUBBELZIJDIGE VERSTEKGELEIDER

Voor het zagen van hoeken en verstekzaagsneden met nog grotere precisie. Deze verstekgeleider garandeert de hoek van 90°.



VERSTELBARE VOORRITSER

“LEADER” voorritser met snel verstelbare breedte, passend bij het hoofdzaagblad.

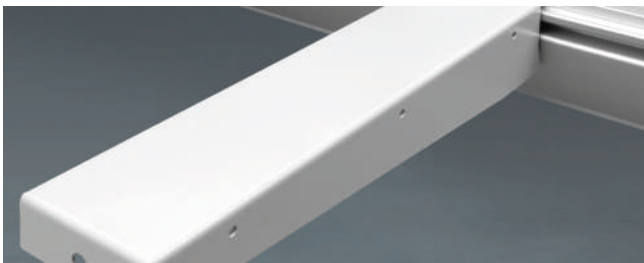

STEUNTAFELS


Extra steuntafel

Kan geplaatst worden overal langs het aluminium profiel van de loopwagen. Samen met de afkorttafel biedt het een betere ondersteuning voor grote panelen.



Extra steuntafel met referentieaanslag voor lange smalle stukken.

Kan geplaatst worden overal langs het aluminium profiel van de loopwagen. Samen met de afkorttafel biedt het een betere ondersteuning voor grote panelen.



OVERHANGENDE ZAAGKAP

De lichte overhangende zaagkap, die als optie beschikbaar is op de **NXZ**, **E300**, **E2500** en **Z300**, heeft een afzuigdiameter van 100 mm.

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging, stelt de zware overhangende zaagkap zich mechanisch in naar gelang de hoogte van het werkstuk. De arm kan gemakkelijk weggedraaid worden.

PANEELZAGEN

OVERZICHT

	NXZ	E300	E2500	Z300M	Z300EL	Z300X1
Machine uitvoering						
Manueel	X	X	X	X	-	-
Elektrische hoogte en schuinstelling	-	-	-	-	X	X
1 as gestuurd (parallelgeleider)	-	-	-	-	-	X
3 assen gestuurd (parallelgeleider, hoogte, schuinstelling)	-	-	-	-	-	-
Motorvermogen (S6)						
Monofase 2 kW	O	O	-	-	-	-
Monofase 3 kW	-	-	O	O	-	-
3,7 kW - 3 * 400 V	S	S	-	-	-	-
3,7 kW - 3 * 220 V	O	O	-	-	-	-
4,4 kW - 3 * 400 V	-	-	S	S	S	S
4,4 kW - 3 * 220 V	-	-	O	O	O	O
7 kW - 3 * 400 V	-	-	-	O	O	O
7 kW - 3 * 220 V	-	-	-	O	O	O
9,2 kW - 3 * 400 V	-	-	-	-	-	-
9,2 kW - 3 * 220 V	-	-	-	-	-	-
Max. diameter hoofdzaagblad						
250 mm	O	-	-	-	-	-
300 mm	-	S	S	-	-	-
315 mm	S	-	-	S	S	-
400 mm	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-
Voorritser	O	S	S	S	S	S
Toerental op zaagblad						
4000 TPM	-	-	-	S	S	S
4500 TPM	S	S	S	-	-	-
3000 / 4000 / 5000 TPM	-	-	-	O	O	O
Zaaglengte						
1600 mm	S	-	-	-	-	-
1700 mm	-	S	-	-	-	-
2000 mm	O	-	-	-	-	-
2500 mm	O	-	S	O	O	O
2800 mm	-	-	O	-	-	-
3100 mm	-	-	O	O	O	O
3500 mm	-	-	-	S	S	S
4100 mm	-	-	-	O	O	O
Zaagbreedte met parallelgeleider						
700 mm	-	-	-	O	O	O
900 mm	S	-	-	-	-	-
1000 mm	-	-	-	O	O	-
1250 mm	O	S	S	S	S	S
1350 mm	-	-	-	O	O	O
1500 mm	-	-	-	-	-	-
Digitale uitlezing						
Afkorttafel	-	-	O	O	O	O
Parallelgeleider	-	-	O	O	O	S
Overhangende zaagkap	-	O	O	O	O	S
Start/stop functie in loopwagen	-	-	-	O	O	O

Z300X3	Z400M	Z400EL	Z400X1	Z400X3	Z500M	Z500EL	Z500X1	Z500X3
-	X	-	-	-	X	-	-	-
X	-	X	X	-	-	X	X	-
-	-	-	X	-	-	-	X	-
X	-	-	-	X	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	O	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-	-	-
O	-	-	-	-	-	-	-	-
O	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	S	S	S	S	-	-	-	-
-	-	-	-	-	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	-	-	-	-	-	-	-	-
-	O	O	O	O	O	O	O	O
O	S	S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
O	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	O	O	-	-	O	O	-	-
S	-	-	S	S	-	-	S	S
O	S	S	-	-	S	S	-	-
-	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	O	O	S	S	O	O	S	S
S	SCE	SCE	S	S	SCE	SCE	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O

PANEELZAGEN



NXZ



E300



E2500



Z300 SERIES



Z400 SERIES



Z500 SERIES

VLAK - VANDIKTEBANKEN



NXSD310



NXSD410



SD410

VLAKBANKEN



SD510



S410



J510

VANDIKTEBANKEN



D510



D630

LANGGATBOORMACHINES



LBM

FREESMACHINES



T120S



T120L



T120P

TAFELZAAG



T110i



M500

COMBINATIE MACHINES



HX260



HX310 PRO



NX310/410 PRO



NLX310/410 PRO



NXTZ PRO



NLXTZ PRO



BM21 PRO

CNC BOORMACHINES



BM3000



ALPHA



KM575

KANTENVERLIJMERS



Deze brochure is enkel informatief. Robland heeft het recht machine configuraties en specificaties te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Standaard configuraties kunnen veranderen tegenover het moment van aankoop. Uw lokale dealer helpt u graag verder met de meest actuele informatie en een prijsofferte.

Robland NV

Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com



Volg ons op Facebook
www.facebook.com/Roblandmachines



Volg ons op Instagram
www.instagram.com/robland_nv



Volg ons op YouTube
www.youtube.com/robland